


# ■新製品 採光・換気 ガラリシステム



【横断面図】

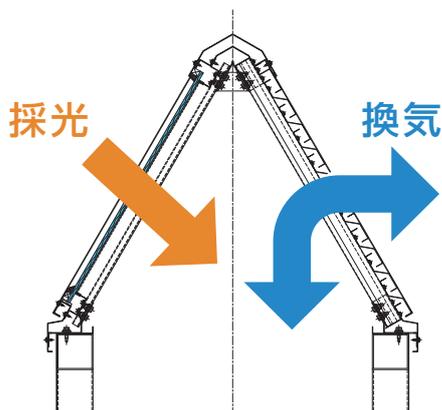

【外観】



【内観】


## ■特徴

- ・採光機能と換気機能を有する新スタイル・エコ製品
- ・ガラス(採光機能)／ガラリ(換気機能)の組合せは、自由自在。※縦羽根自立型・縦フレームレス仕様
- ・換気ガラリには、止水性に配慮した横羽根(外部側)＋縦羽根(内部側)2重羽根構造を採用。
- ・換気効率、ガラリ羽根自体の止水性を高め、シャープな意匠性を実現する60度切妻型形状を採用。


## ■製品仕様

・タイプ


① 千鳥採光・換気




② 片側採光・換気



③ 両面換気



④ 交互採光・換気



ガラス(採光機能)



ガラリ(換気機能)

- ・製品形状：切妻型(底辺角度：60度) 横羽根ピッチ：@60mm 縦羽根ピッチ：@100mm
- ・ユニット基本ピッチ：@900mm(工場ユニット化基本ピッチ：@1800mm)
- ・製品底辺幅：529～1129mm(横羽根ピッチ準拠) ・妻面：金属パネル
- ・標準耐風圧強度：200kgf / m<sup>2</sup>(1960N / m<sup>2</sup>)
- ・有効排煙面積：①千鳥採光・換気：0.133m<sup>2</sup>/スパン、②片側採光・換気：0.15m<sup>2</sup>/スパン  
③両面換気：0.3m<sup>2</sup>/スパン、④交互採光・換気：0.133m<sup>2</sup>/スパン  
※1スパン(@900mm)辺りの数字 ※製品底辺幅：1129mmの場合
- ・製品重量 ①千鳥採光・換気：68kg / スパン、②片側採光・換気：63kg / スパン  
③両面換気：70kg / スパン、④交互採光・換気：68kg / スパン  
※1スパン(@900mm)辺りの数字 ※製品底辺幅：1129mmの場合
- ・材質：ガルバリウム鋼板(素地) / SUS304(2B / HL) ガラス：網入板硝子(型/磨)6.8mm
- ・塗装対応(オプション)：アクリル焼付塗装、ウレタン焼付塗装、フッ素焼付塗装

## ■営業所情報

- ・本社：TEL 03-3667-3096(代)
- ・開発：TEL 03-5640-2801(代)
- ・東京：TEL 03-3667-3091(代)
- ・大阪：TEL 06-6202-6100(代)
- ・名古屋：TEL 052-411-2192(代)
- ・福岡：TEL 092-292-4351(代)

<http://nissho-g.co.jp/>

※【危険】ガラスの上には危険ですので絶対に乗らないでください。  
※製品仕様は改良のため変更する場合がありますので予めご了承ください。



日昌グラス株式会社