

QDガラスドームシリーズ (球体ガラス)

製品イメージ



▲ドームFL8 + 円形平板FW6.8 通しガラス押さえ(標準品)



▲ ドーム PW6.8 (単体) 通しガラス押さえ (標準品) ※ ドーム FW6.8 は廃番になりました。 現在は ドーム PW6.8 のみの対応となります。

製品の特長

- ・樹脂ドームとは異なるガラス製ドーム特有の質感が、新しい意匠性を演出します。
- ・QDガラスドーム+円形平板は二重ガラス構成で空気層を有する事から、簡易断熱効果を期待できます。
- ・ドームFLがもつ独特の光沢感は、見る人に高級感を感じさせます。 ※ドームFL単独でのご使用はできません。
- ・外部側からドームFLを見た場合、ドームFLと円形平板FWとの奥行き感を感じます。

QDガラスドーム(外部側) + 円形平板(内部側) バリエーション一覧表

タ イ	外部側 QDガラスドーム(外径1000mm) 耐火/非耐火		内部 円形平板 (耐火 ·	外径934mm)	オプション品	
プ	PW6.8	FL8	FW6.8	PW6.8	ドーム押さえ ピース材	二段 水切り
1		非耐火	耐火·断熱		•	•
2		非耐火		● 耐火·断熱	•	•
3	耐火				•	•
4	耐火		耐火·断熱		•	•

●補足

- ・フレーム本体: AL押し出し形材 電解二次着色 R曲げ加工
- ・耐火補強アンカー: ST2.3mm 錆止め塗装 L=40mm×@400mm
- ・ドーム押さえ: AL押し出し形材 電解二次着色
 - 標準品 … 通し材・3分割・R曲げ加工/オプション品 … ピース材・L = 60mm・8か所
- · 円形平板押さえ: SUS304 2B(素地) L=50mm×4か所
- ·QDガラスドームとAL枠取り合いシール:1液性シリコンシール
- ・ドームFWは廃番になりました。現在はドームPWのみの対応となります。


固定式

NF·ALF—GDM

曲面が優しい丸ドームタイプ。

- ●室内に入る丸い光は楽しい空間を演出します。
- ●自然採光による省エネに。
- ●学校、公共施設、集合住宅などに。



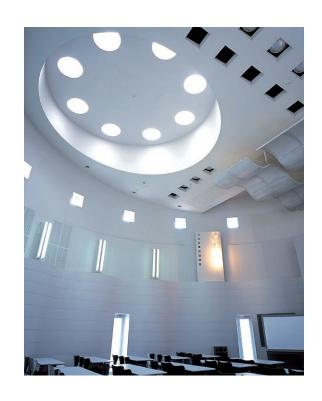

■規格表

型式	▲ 呼称寸法	B 枠外形寸法	● ドーム高さ	D 製品高さ(≒)	□ 仕上開口寸法	□ 躯体開口寸法	ガラス寸法	質量 (kg)
NF·ALF — 90GDM	φ900	φ1060	280	329	φ840	φ940	φ880	6
NF·ALF — 130GDM	φ1300	φ1460	380	430	φ1240	φ1340	φ1280	9

[※]質量にはドーム・ガラスは含みません。※質量は参考値です。

■ 仕 様

_ i_ is						
項 目	ALF タイプ					
ドーム	■アクリドーム (アクリル樹脂)・色調:乳白色 ■タフライトドーム (ポリカーボネート樹脂)・色調:乳白色					
ガラス	網入り型ガラス t=6.8 mm					
固定枠	アルミ押出形材 アルマイト処理					
耐火仕様	高耐食溶融めっき鋼板 t=2.3(幅25)					

❷ 日昌グラシス株式会社

https://www.nissho-g.co.jp

本 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番6号 ☎03-3667-3096(代) **a** 03-3667-3099 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番6号 開発営業部 ☎03-5640-2801(代) **a** 03-3667-3655 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番6号 ☎03-3667-3091(代) **3** 03-3668-8177 東京営業所 〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木2丁目129番3号 ☎052-411-2192(代) 월 052-412-8835 名古屋営業所 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1丁目7番3号 ☎06-6202-6100(代) 월 06-6202-6104 大阪営業所 ☎092-292-4351(代) **092-292-4352** 福岡営業所 〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目2番13号

※製品の仕様は改良のため変更する場合がありますので予めご了承ください。

⚠【危険】ガラスの上には危険ですので絶対に乗らないでください。

⚠【警告】カタログ掲載内容の無断転載・複製は固くお断りします。

©日昌グラシス All right reserved.